

# Waterway

Shower channels


Душові канали

Duschkanäle

Kanały prysznicowe

Sprchové kanály

## Stream

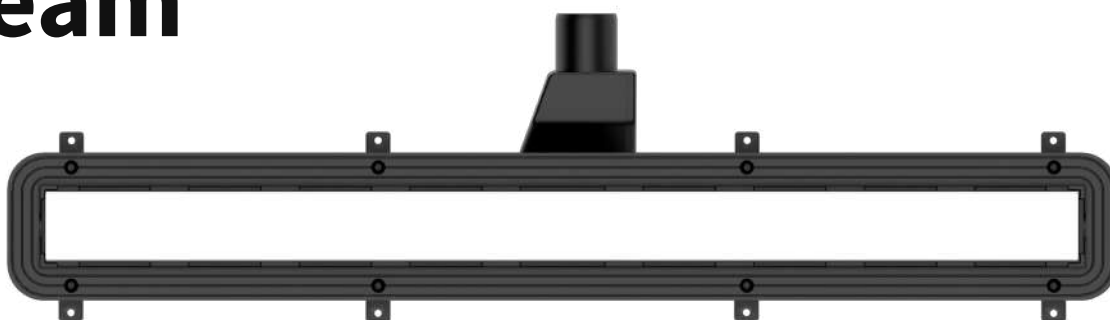

## Stripe



## Spot









Instructions for use

Інструкція з використання

Gebrauchsanleitung


Instrukcja użytkowania

Návod k použití

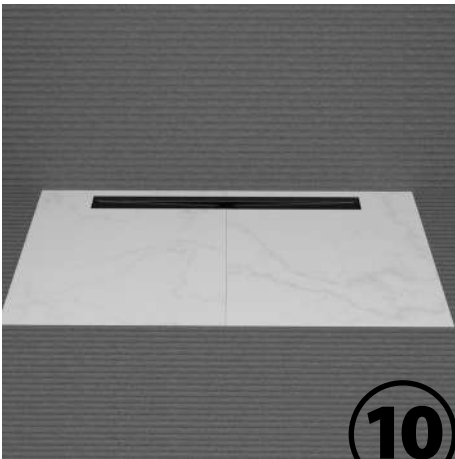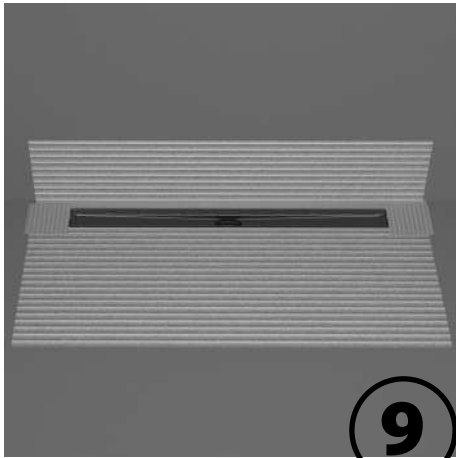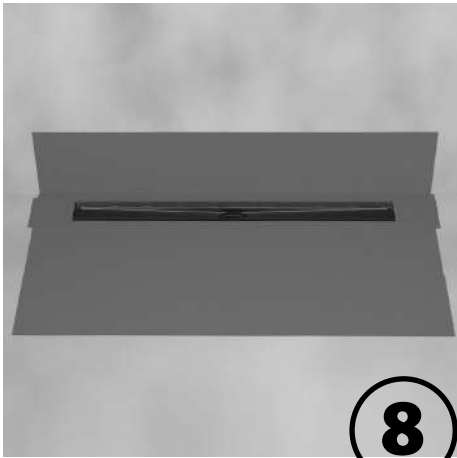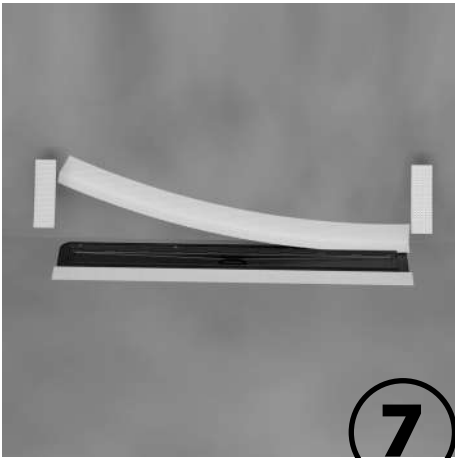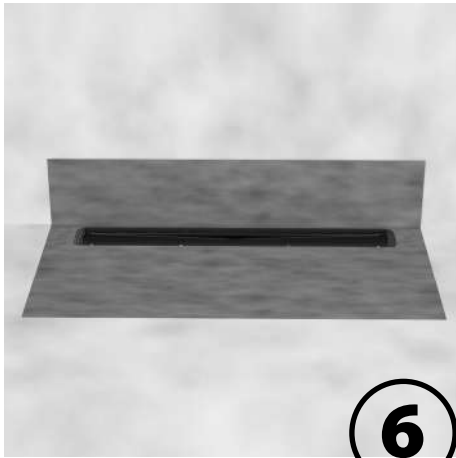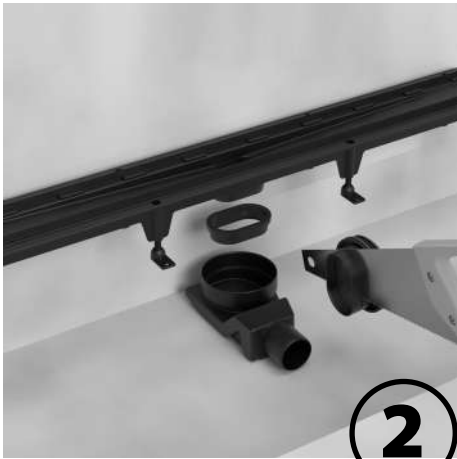


1. English	4
2. Українська	6
3. Deutsche	8
4. Polski	10
5. Český	12
6. Гарантійний талон	15

Stream 900 / 800

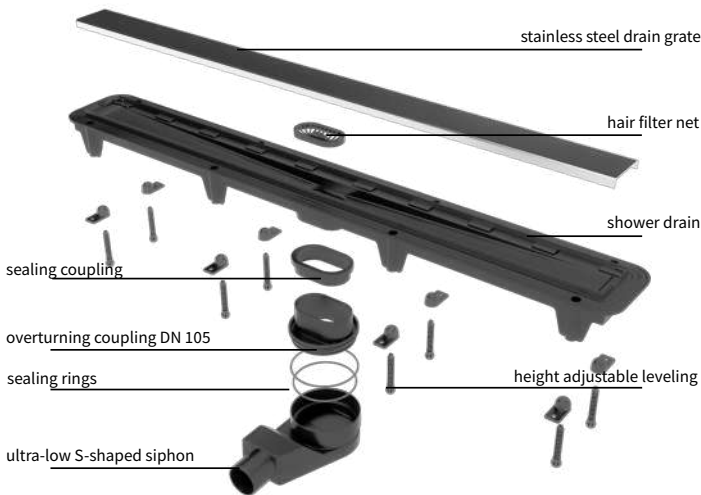

Components

- Shower drain - 1 piece;
- S-shaped siphon - 1 piece;
- Hair filter net - 1 piece;
- Universal double-sided stainless steel grate - 1 piece;
- Waterproofing set - 1 piece;
- Mounting set for adjustable feet fixing:
  - crew D (3,5x35mm) - 8 pieces , dowel (6x35 mm) – 8 pieces
- height adjustable leveling feet - 8 pieces
- Instructions for use – 1 piece.

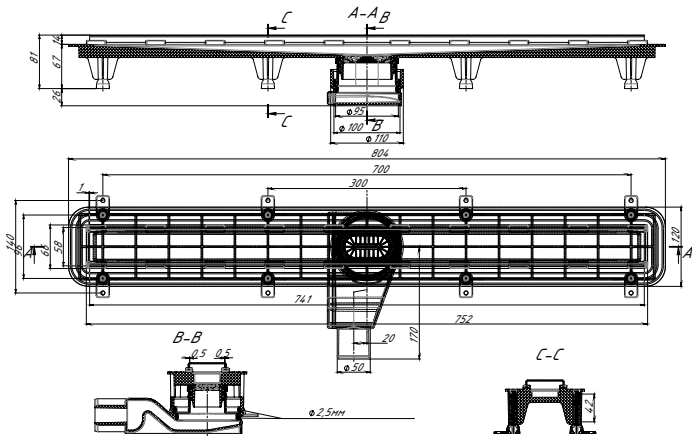


Technical data

Odor protection	Odor trap
Drain method	Horizontal
Mounting height	68 - 108 mm
The length of the visible part	850 / 750 mm
Drainage capacity	48 l/min*
Drain pipe diameter	50 mm
The height of the water column	25 mm
The maximum load per standing grate bracket	300 kg
Resistance of an odor trap	640 Pa
Dimensions	905 / 805x120x108 mm
Weight	2,0 kg


\* Test report No. 61/19 VTdV dated 20.11.2019 VC DP «SVTSOO»

Stripe 900

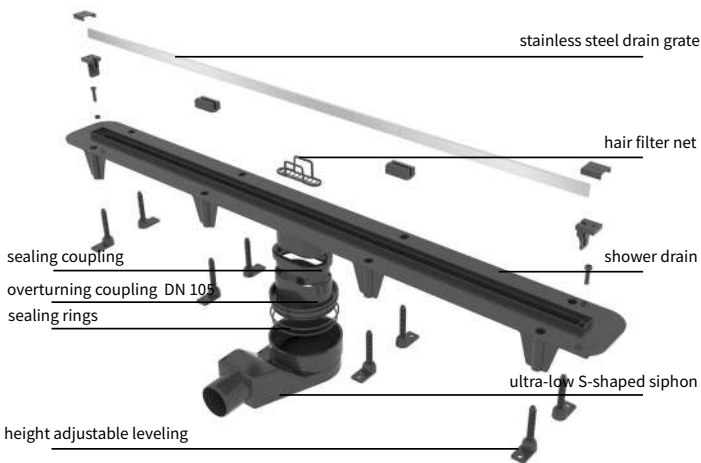

Components


- Shower drain - 1 piece;
- S-shaped siphon - 1 piece;
- Hair filter net - 1 piece;
- Stainless steel grate - 1 piece;
- Waterproofing set - 1 piece;
- Mounting set for adjustable feet fixing:
  - crew D (3,5x35mm) - 8 pieces , dowel (6x35 mm) – 8 pieces ;
- Height adjustable leveling feet - 8 pieces;
- Instructions for use – 1 piece.

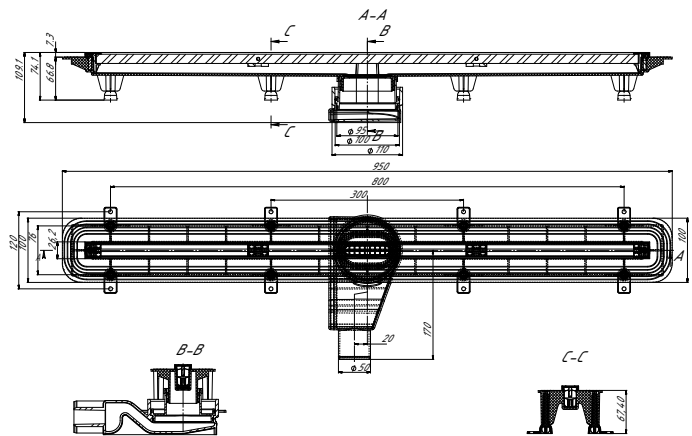

Technical data

Odor protection	Odor trap
Drain method	Horizontal
Mounting height	68 - 108 mm
The length of the visible part	850 mm
Drainage capacity	48 l/min
Drain pipe diameter	50 mm
The height of the water column	25 mm
The maximum load per standing grate bracket	300 kg
Resistance of an odor trap	640 Pa
Dimensions	950x120x108 mm
Weight	1,8 kg

# Spot X

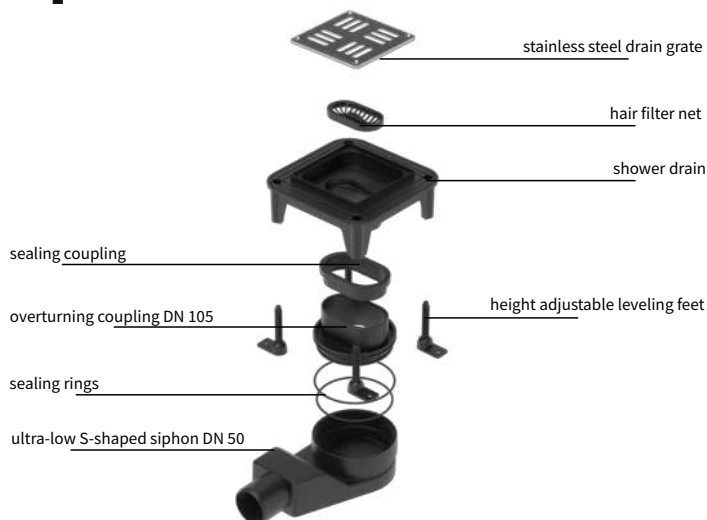


## Components

Shower drain - 1 piece;  
 S-shaped siphon - 1 piece;  
 Hair filter net - 1 piece;  
 Stainless steel grate - 1 piece;  
 Waterproofing set - 1 piece;  
 Mounting set for adjustable feet fixing:  
   crew D (3,5x35mm) - 4 pieces, dowel (6x35 mm) - 4 pieces;  
 Height adjustable leveling feet - 4 pieces;  
 Instructions for use - 1 piece.

## Assembling


1. Install the shower channel on the floor in the selected location and fix it by attaching the feet to the floor. To do this, use the supplied mount.
2. Connect all the components of the shower channel. You can reduce the overturning coupling to the appropriate d size by cross-cutting. It is important that all rubber parts of the drain should be lubricated.
3. Use the feet to adjust the height of the shower channel to the proper level.
4. Connect the sewer pipe to the exit of the shower channel making the slope of not less than 2 degrees from the channel.
5. Make the floor screed. The slope of the floor is not less than 2 degrees to the shower channel. Keep the waterproofing flange clean.
6. Apply the first coat of waterproofing surface sealant to the level of the drain grate. The optimal time for the first coat drying is 12 hours.
7. Cover the edges of the grate to the inner perimeter with waterproofing tape. Drying time - 2-3 hours.
8. Apply the second coat of waterproofing sealant. The optimal time for drying is 48 hours.
9. After the sealant dries, apply the adhesive layer under the tile.
10. Complete the floor laying process with selected material: tile, water-resistant laminate or other material.
11. Complete the installation of the shower channel: install a net for catching small debris and a drain grate.
12. See video installation instructions.

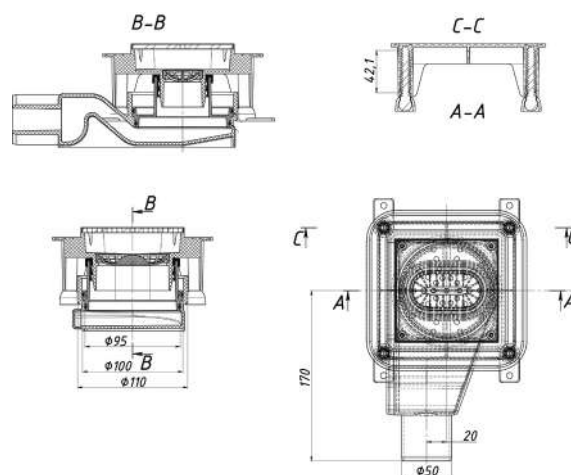

## Technical data


Odor protection	Odor trap
Drain method	Horizontal
Mounting height	68 - 108 mm
Dimensions of the visible part	100x100 mm
Drainage capacity	48 л/хв.
Drain pipe diameter	50 mm
The height of the water column	25 mm
The maximum load per standing grate bracket	300 kg
Resistance of an odor trap	640 Pa
Dimensions	160x160x108 mm
Weight	1,10 kg

# Stream 900 / 800

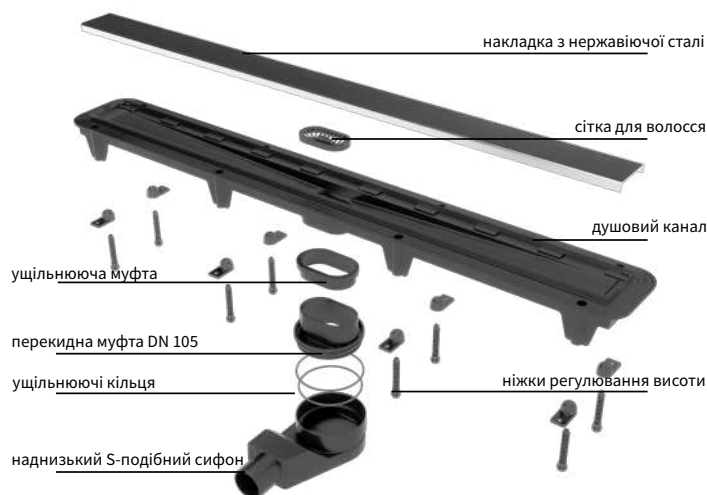

## Комплектація

Душовий канал - 1 шт;  
 S-подібний сифон - 1 шт;  
 Решітка для волосся - 1 шт;  
 Універсальна двостороння накладка з нержавіючої сталі - 1 шт;  
 Гідроізоляційний комплект - 1 шт;  
 Монтажний набір для кріплення регульованих ніжок:  
 шуруп D (3,5x35мм) - 8 шт. , дюбель (6x35 мм) – 8 шт.  
 Регульовані ніжки - 8 шт.  
 Інструкція з використання – 1 шт.

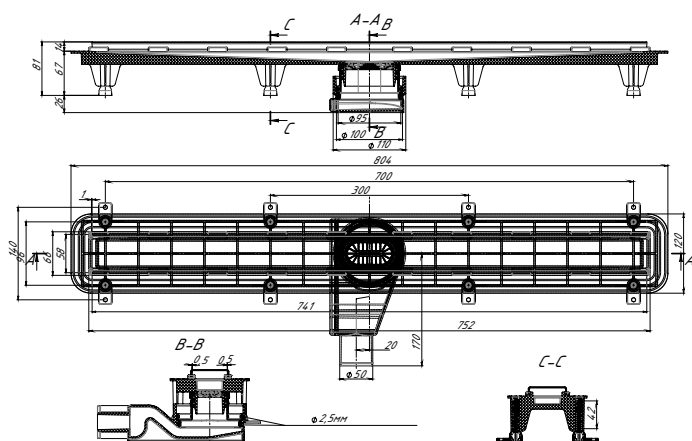


## Технічні характеристики

Захист від запахів	Гідрозатвор
Випуск	Горизонтальний
Монтажна висота	68 - 108 мм
Довжина видимої частини	850 / 750 мм
Пропускна здатність	48 л/хв.*
Діамер зливної труби	50 мм
Висота водяного стовпа	25 мм
Максимальне навантаження на решітку	300 кг
Опір гідрозатвору	640 Па
Розміри	905 / 805x120x108 мм
Маса	2,0 кг


\* Протокол випробування №61/19 ВТДВ від 20.11.2019 р. ВЦ ДП «СВЦОО»

# Stripe 900

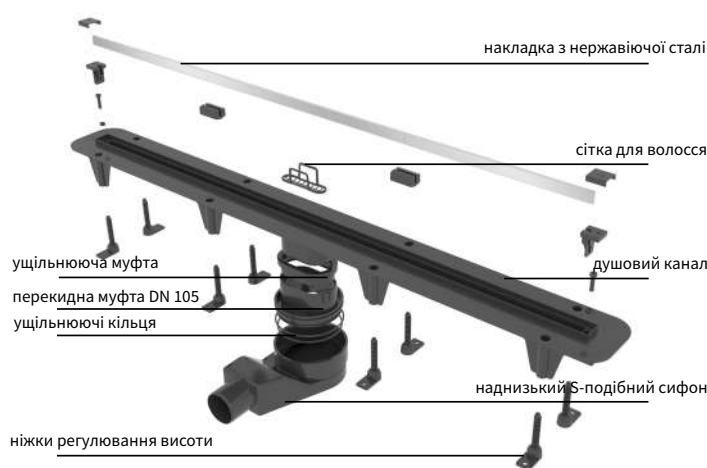

## Комплектація

Душовий канал - 1 шт;  
 S-подібний сифон - 1 шт;  
 Решітка для волосся - 1 шт;  
 Накладка з нержавіючої сталі - 1 шт;  
 Гідроізоляційний комплект - 1 шт;  
 Монтажний набір для кріплення регульованих ніжок:  
 шуруп D (3,5x35мм) - 8 шт. , дюбель (6x35 мм) – 8 шт.  
 Регульовані ніжки - 8 шт.  
 Інструкція з використання – 1 шт.

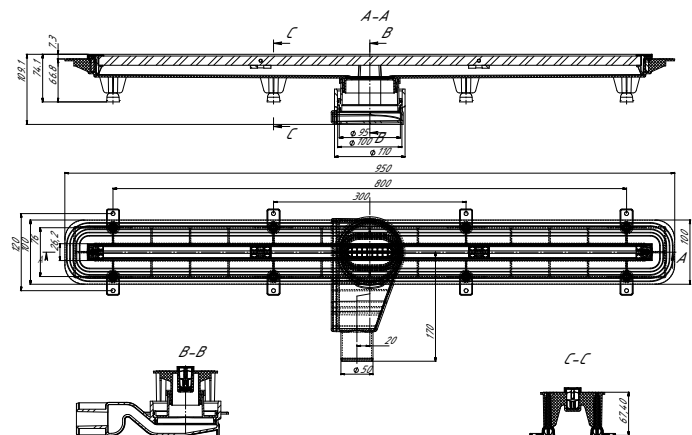

## Технічні характеристики

Захист від запахів	Гідрозатвор
Випуск	Горизонтальний
Монтажна висота	68 - 108 мм
Довжина видимої частини	850 мм
Пропускна здатність	48 л/хв.*
Діамер зливної труби	50 мм
Висота водяного стовпа	25 мм
Максимальне навантаження на решітку	300 кг
Опір гідрозатвору	640 Па
Розміри	950x120x108 мм
Маса	1,8 кг

# Spot X




## Комплектація

Душовий трап - 1 шт;  
 S-подібний сифон - 1 шт;  
 Решітка для волосся - 1 шт;  
 Накладка з нержавіючої сталі - 1 шт;  
 Гідроізоляційний комплект - 1 шт;  
 Монтажний набір для кріплення регульованих ніжок:  
 шуруп D (3,5x35mm) - 4 шт., дюбель (6x35 mm) – 4 шт.  
 Регульовані ніжки - 4 шт.  
 Інструкція з використання – 1 шт.

## Монтаж

1. Встановіть трап на підлогу у вибране місце і зафіксуйте шляхом кріплення ніжок в підлогу. Для цього використовуйте кріплення, що входить в комплект.
3. За допомогою ніжок відрегулюйте висоту трапа за рівнем.
5. Виконайте стяжку підлоги. Ухил підлоги не менше 2 градусів до трапу. Зберігайте фланець гідроізоляції чистим.
7. Заклейте краї решітки до внутрішнього периметра гідроізоляційною стрічкою. Час висихання - 2-3 години.
9. Після висихання герметика, нанесіть шар клею під плитку.
11. Завершіть монтаж трапа: встановіть сітку для уловлювання дрібного сміття і решітку.

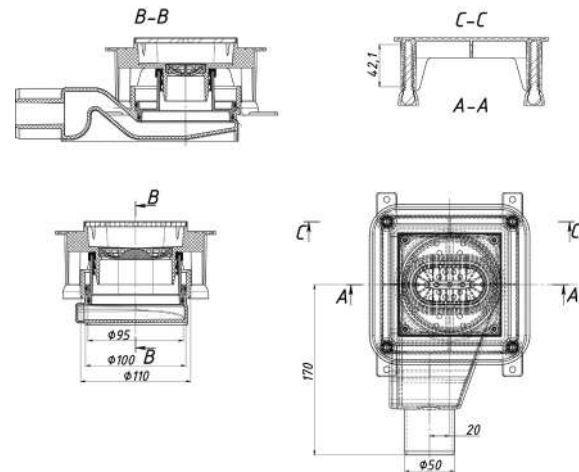


## Технічні характеристики

Захист від запахів	Гідрозатвор
Випуск	Горизонтальний
Монтажна висота	68 - 108 мм
Розміри видимої частини	100x100 мм
Пропускна здатність	48 л/хв.
Діаметр зливної труби	50 мм
Висота водяного стовпа	25 мм
Максимальне навантаження на решітку	300 кг
Опір гідрозатвору	640 Па
Розміри	160x160x108 мм
Маса	1,10 кг


2. З'єднайте всі елементи трапа. Можна зменшити перехідну муфту до необхідного розміру шляхом поперечного розпили. Важливо, щоб всі гумові частини трапа були змащені.
4. Приєднайте каналізаційну трубу до виходу трапа з ухилом не менше 2 градусів від трапа.
6. Нанесіть перший шар гідроізоляційного поверхневого герметика до рівня решітки. Оптимальний час для висихання першого шару - 12 годин
8. Нанесіть другий шар гідроізоляційного герметика. Оптимальний час для його висихання - 48 годин.
10. Завершіть обробку підлоги обраним матеріалом: плиткою, вологостійким ламінатом чи іншим матеріалом.
12. Дивіться відео-інструкцію з монтажу.

# Stream 900 / 800

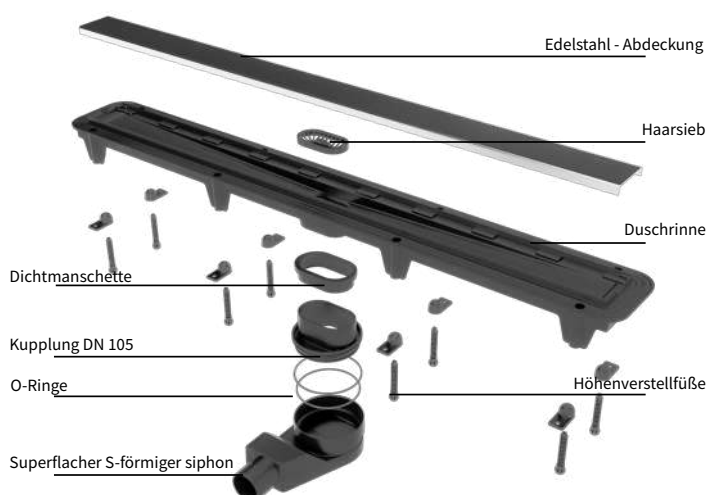

## Lieferumfang

Duschrinne - 1 St.  
 S-förmiger Siphon - 1 St.  
 Haarsieb - 1 St.  
 Beidseitiger Edelstahl - Abdeckung - 1 St.  
 Wasserdichtungssatz - 1 St.  
 Montagesatz zur Befestigung der Höhenverstellfüße:  
 Gewindeschraube D (3,5x35mm) - 8 St., Dübel (6x35 mm) - 8 St.  
 Höhenverstellfüße - 8 St.  
 Gebrauchsanleitung - 1 St.

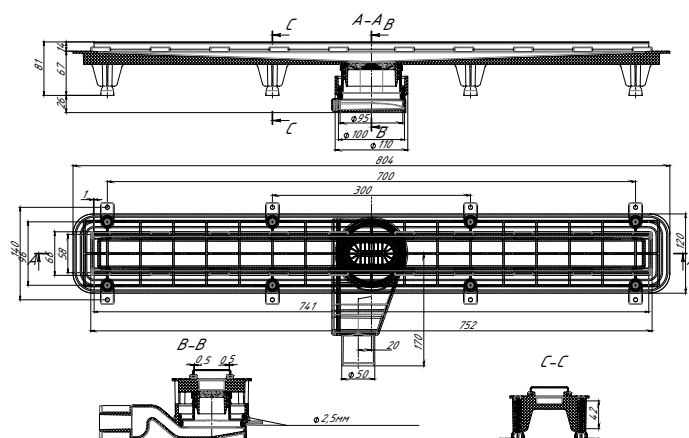


## Technische Angaben

Geruchschutz	Geruchsverschluss
Ablauf	waagrecht
Bauhöhe	68 - 108 mm
Länge des Sichtteils	850 / 750 mm
Kapazität	48 l/min.*
Ablaufrohr - Durchmesser	50 mm
Wassersäule - Höhe	25 mm
Max. Rost - Belastung	300 kg
Geruchsverschluss - Widerstand	640 Pa
Abmessungen	905 / 805x120x108 mm
Gewicht	2,0 kg


\* Prüfzeugnis Nr. 61 / 19 VtdV vom 20.11.2019 VTs DP „SVTsOO“

# Stripe 900

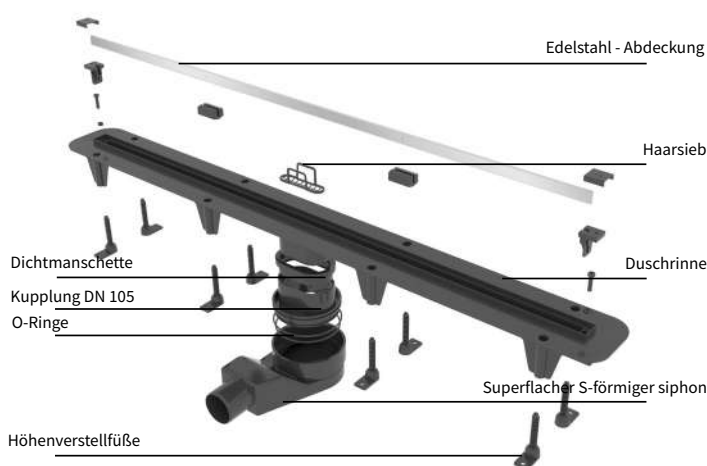

## Lieferumfang

Duschrinne - 1 St.  
 S-förmiger Siphon - 1 St.  
 Haarsieb - 1 St.  
 Edelstahl - Abdeckung - 1 St.  
 Wasserdichtungssatz - 1 St.  
 Montagesatz zur Befestigung der Höhenverstellfüße:  
 Gewindeschraube D (3,5x35mm) - 8 St., Dübel (6x35 mm) - 8 St.  
 Höhenverstellfüße - 8 St.  
 Gebrauchsanleitung - 1 St.

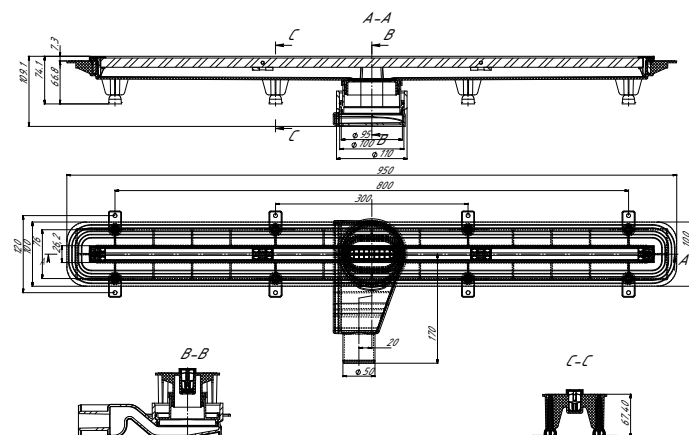


## Technische Angaben

Geruchschutz	Geruchsverschluss
Ablauf	waagrecht
Bauhöhe	68 - 108 mm
Länge des Sichtteils	850 mm
Kapazität	48 l/min.
Ablaufrohr - Durchmesser	50 mm
Wassersäule - Höhe	25 mm
Max. Rost - Belastung	300 kg
Geruchsverschluss - Widerstand	640 Pa
Abmessungen	950x120x108 mm
Gewicht	1,8 kg



# Spot X

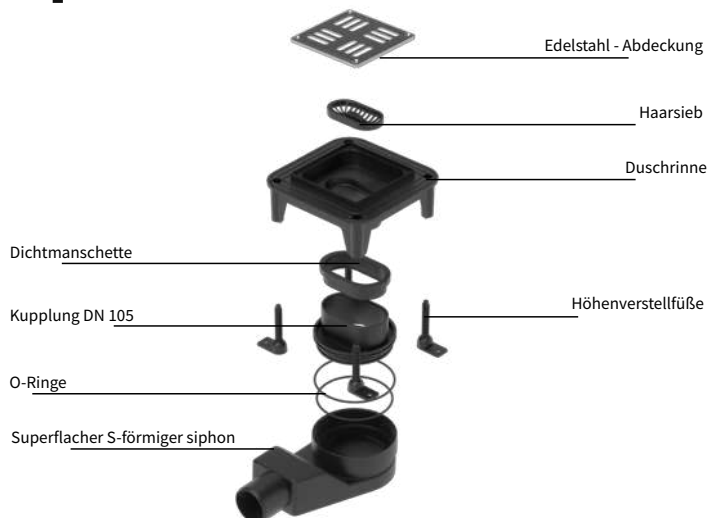


## Lieferumfang

Duschablauf - 1 St.  
 S-förmiger Siphon - 1 St.  
 Haarsieb - 1 St.  
 Edelstahl - Abdeckung - 1 St.  
 Wasserdichtungssatz - 1 St.  
 Montagesatz zur Befestigung der Höhenverstellfüße:  
 Gewindeschraube D (3,5x35mm) - 4 St., Dübel (6x35 mm) - 4 St.  
 Höhenverstellfüße - 4 St.  
 Gebrauchsanleitung - 1 St.

## Montage


1. Den Duschablauf in die ausgewählte Stelle zu stellen und durch die Befestigung der Füße im Boden zu befestigen.
2. Alle Elemente des Duschablaufs zu verbinden. Es ist möglich, die Kupplung auf die gewünschte Maß mittels Querschneiden abzulängen. Es ist wichtig, dass alle Gummitteile des Duschablaufs abgeschmiert waren.
3. Die Höhe des Duschablaufs mit der Wasserwaage mittels Höhenverstellfüße einzustellen.
4. Das Abwasserrohr zu dem Duschablauf – Auslass mit einer Neigung max. 2 Grad gegenüber dem Duschablauf anzuschließen.
5. Den Estrich zu machen. Die Bodenneigung gegenüber dem Duschablauf muss nicht mehr als 2 Grad sein. Den Flansch der Wasserdichtung rein zu halten.
6. Die erste Klebstoffschicht bis zum Niveau des Rosts zu spreiten. Die optimale Härtezeit der ersten Klebstoffschicht beträgt 12 Stunden.
7. Die Innenkanten des Rosts mit einem Klebeband zu kleben. Die Härtezeit beträgt 2-3 Stunden.
8. Die zweite Klebstoffschicht zu spreiten. Die optimale Härtezeit beträgt 48 Stunden.
9. Nachdem das Abdichtungsmaterial ausgetrocknet ist, die Klebstoffschicht zu spreiten.
10. Den Boden mit dem ausgewählten Material zu verkleiden: Fliese, feuchtigkeitsbeständiges Laminat oder anderes Material.
11. Die Montage des Duschablaufs fertigzumachen: den Feinschmutz - Sieb und den Rost zu installieren.
12. Die Video – Montageanleitung anzuschauen.

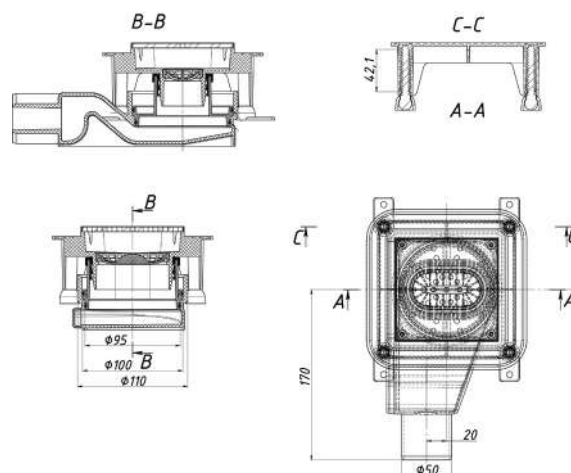

## Technische Angaben


Geruchschutz	Geruchsverschluss
Ablauf	waagrecht
Bauhöhe	68 - 108 mm
Abmessungen des Sichtteils	100x100 mm
Kapazität	48 l/min.
Ablaufrohr – Durchmesser	50 mm
Wassersäule – Höhe	25 mm
Max. Rost – Belastung	300 kg
Geruchsverschluss – Widerstand	640 Pa
Abmessungen	160x160x108 mm
Gewicht	1,10 kg

# Stream 900 / 800

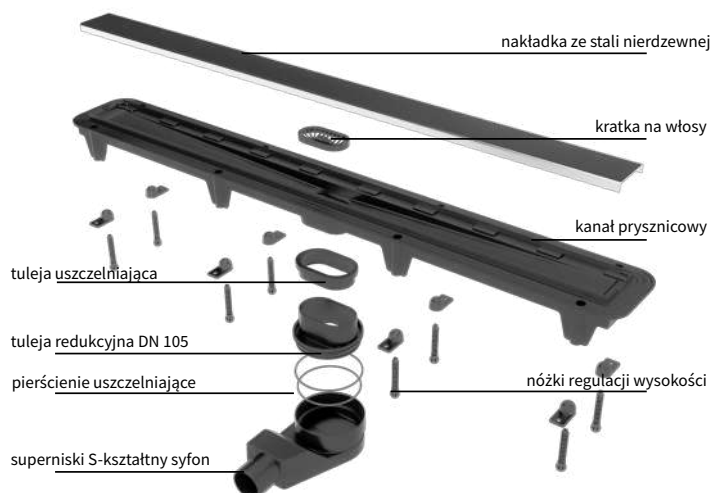

## Zawartość

Kanał prysznicowy - 1 szt.;  
 S-kształtny syfon - 1 szt.;  
 Kratka na włosy - 1 szt.;  
 Uniwersalna dwustronna nakładka ze stali nierdzewnej - 1 szt.;  
 Komplet hydroizolujący - 1 szt.;  
 Montażowy komplet do mocowania regulowanych nóżek:  
 śruba D (3,5x35mm) - 8 szt., kołek (6x35 mm) - 8 szt.  
 Regulowane nóżki - 8 szt.  
 Instrukcja użytkowania - 1 szt.


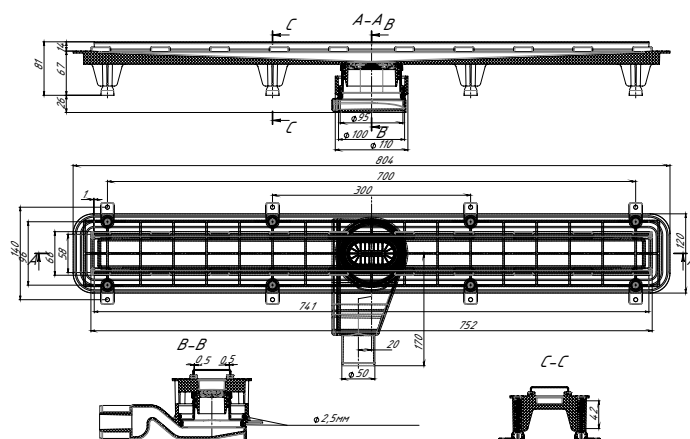


## Dane techniczne

Ochrona od zapachów	Zawór hydrauliczny
Odptyw	Poziomy
Wysokość montażowa	68 - 108 mm
Długość widocznej części	850 / 750 mm
Zdolność przepustowa	48 l/min.*
Średnica rury spustowej	50 mm
Wysokość słupa wody	25 mm
Maksymalne obciążenie kratki	300 kg
Opór zaworu hydraulicznego	640 Pa
Wymiary	905 / 805x120x108 mm
Waga	2,0 kg

\* Protokół badań №61/19 VtdV z dnia 20.11.2019 r. Vc DP «SVC00»

# Stripe 900

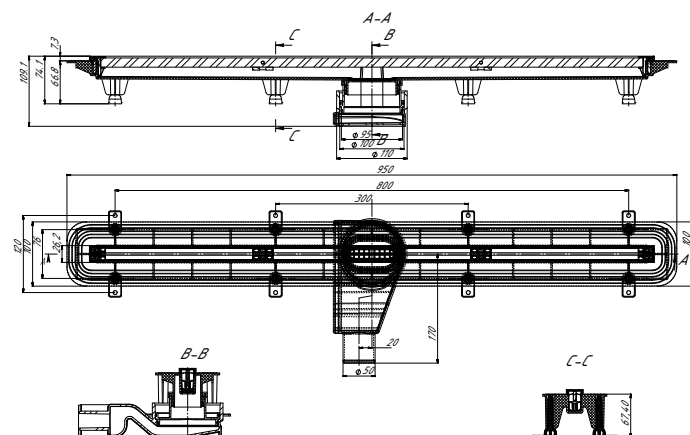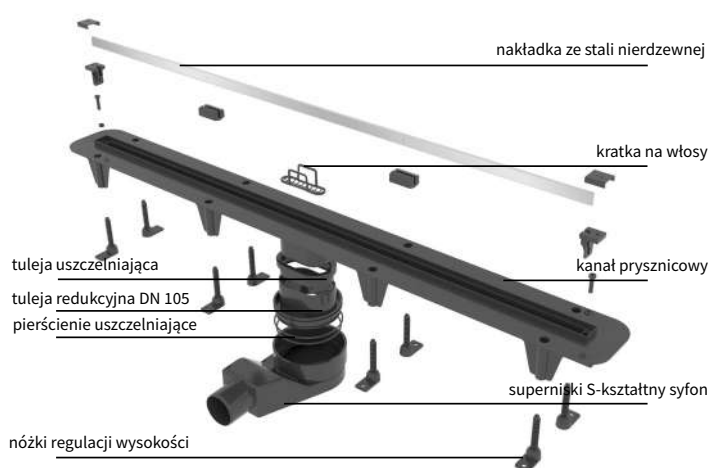

## Dane techniczne

Ochrona od zapachów	Zawór hydrauliczny
Odptyw	Poziomy
Wysokość montażowa	68 - 108 mm
Długość widocznej części	850 mm
Zdolność przepustowa	48 l/min.*
Średnica rury spustowej	50 mm
Wysokość słupa wody	25 mm
Maksymalne obciążenie kratki	300 kg
Opór zaworu hydraulicznego	640 Pa
Wymiary	950x120x108 mm
Waga	1,8 kg

## Zawartość

Kanał prysznicowy - 1 szt.;  
 S-kształtny syfon - 1 szt.;  
 Kratka na włosy - 1 szt.;  
 Nakładka ze stali nierdzewnej - 1 szt.;  
 Komplet hydroizolujący - 1 szt.;  
 Montażowy komplet do mocowania regulowanych nóżek:  
 śruba D (3,5x35mm) - 8 szt., kołek (6x35 mm) - 8 szt.  
 Regulowane nóżki - 8 szt.;  
 Instrukcja użytkowania - 1 szt.

# Spot X




## Zawartość

Kanał prysznicowy - 1 szt.;  
 S-kształtny syfon - 1 szt.;  
 Kratka na włosy - 1 szt.;  
 Nakładka ze stali nierdzewnej - 1 szt.;  
 Komplet hydroizolujący - 1 szt.;  
 Montażowy komplet do mocowania regulowanych nóżek:  
 śruba D (3,5x35mm) - 4 szt., kotek (6x35 mm) - 4 szt.;  
 Regulowane nóżki - 4 szt.;  
 Instrukcja użytkownika - 1 szt.

## Montaż


1. Ustaw odpływ na podłodze w wybranym miejscu i przymocuj nóżki do podłogi do tego wykorzystaj mocowania z zestawu.
2. Połącz wszystkie elementy odpływu. Możesz zmniejszyć tuleję redukcyjną do potrzebnego rozmiaru przecinając ją w poprzek. Ważne, aby wszystkie gumowe części odpływu były posmarowane.
3. Przy pomocy nóżek ustaw wysokość odpływu stosując poziomiec.
4. Podłącz rurę kanalizacyjną do wyjścia odpływu zachowując nachylenie nie mniejsze niż 2 stopnie od odpływu.
5. Połóż gładź. Nachylenie podłogi nie może być mniejsze niż 2 stopnie od odpływu. Zachowaj w czystości kołnierz hydroizolacji.
6. Nanieś pierwszą warstwę uszczelniacza powierzchniowego do poziomu kratki. Optymalny czas schnięcia pierwszej warstwy 12 godzin.
7. Oklej krawce kratki do wewnętrznego obwodu taśmą hydroizolującą. Czas schnięcia 2-3 godziny.
8. Nanieś drugą warstwę hydroizolującego uszczelniacza. Optymalny czas schnięcia tej warstwy 48 godzin.
9. Po wyschnięciu uszczelniacza, nanieś warstwę kleju do płytek.
10. Dokończ obróbkę podłogi wybranym materiałem: płytkami, wodoodpornymi panelami podłogowymi lub innym materiałem.
11. Dokończ montaż odpływu: zamontuj siatkę filtrującą drobne śmiecie i kratkę.
12. Obejrzyj film z szczegółową instrukcją montażu.

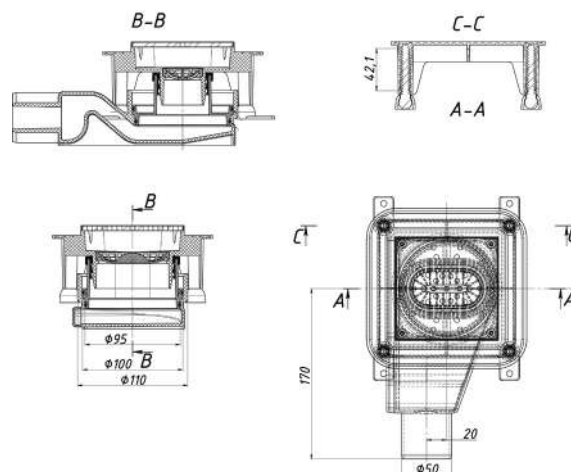

## Dane techniczne


Ochrona od zapachów	Zawór hydrauliczny
Odpływ	Poziomy
Wysokość montażowa	68 - 108 mm
Wymiary widocznej części	100x100 mm
Zdolność przepustowa	48 l/min.
Średnica rury spustowej	50 mm
Wysokość słupa wody	25 mm
Maksymalne obciążenie kratki	300 kg
Opór zaworu hydraulicznego	640 Pa
Wymiary	160x160x108 mm
Waga	1,10 kg

# Stream 900 / 800

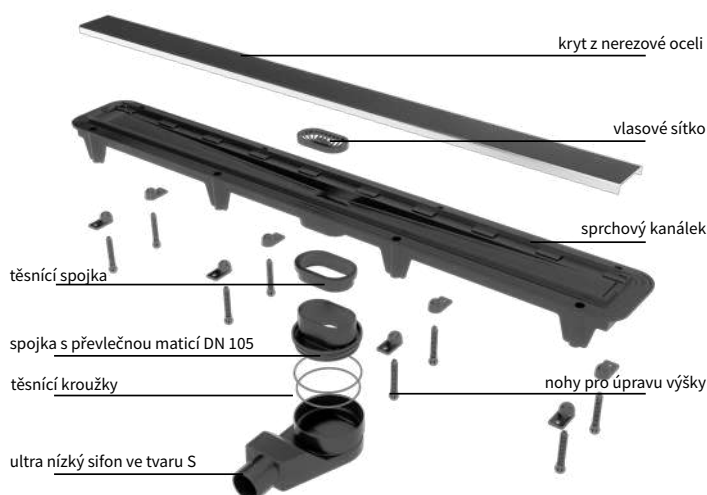

## Obsah dodávky

Sprchový kanálek - 1 ks.  
Sifon ve tvaru S - 1 ks.  
Vlasové sítko - 1 ks.  
Univerzální oboustranný kryt z nerezové oceli - 1 kus;  
Hydroizolační sada - 1 kus;  
Montážní sada pro montáž nastavitelných nohou:  
závitový šroub D (3,5x35mm) - 8 kusů, hmoždinky (6x35 mm) - 8 ks.  
Nastavitelné nohy - 8 ks.  
Návod k použití - 1 ks.

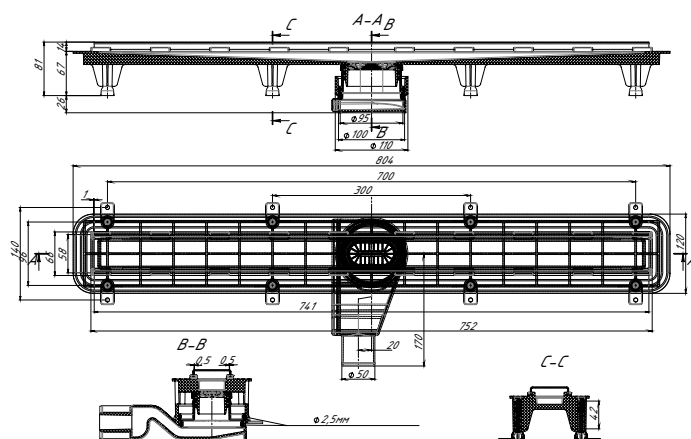


## Specifikace

Ochrana proti zápachu	Hydrouzávěr
Výstup	Horizontální
Montážní výška	68 - 108 mm
Délka viditelné části	850 / 750 mm
Kapacita	48 l/min*
Průměr odtokového potrubí	50 mm
Výška vodního sloupce	25 mm
Maximální zatížení mřížky	300 kg
Odpor hydrouzávěru	640 Pa
Rozměry	905 / 805x120x108 mm
Hmotnost	2,0 kg


\* Protokol o zkoušce č. 61/19 VTdV ze dne 20.11.2019 Zkušební středisko Státní podnik SVTCOO

# Stripe 900

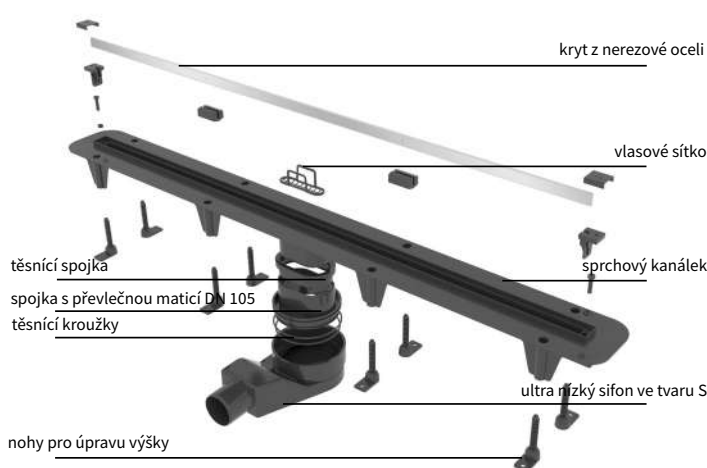

## Obsah dodávky


Sprchový kanálek - 1 ks.  
Sifon ve tvaru S - 1 ks.  
Vlasové sítko - 1 ks.  
Kryt z nerezové oceli - 1 kus;  
Hydroizolační sada - 1 kus;  
Montážní sada pro montáž nastavitelných nohou:  
závitový šroub D (3,5x35mm) - 8 kusů, hmoždinky (6x35 mm) - 8 ks.  
Nastavitelné nohy - 8 ks.  
Návod k použití - 1 ks.

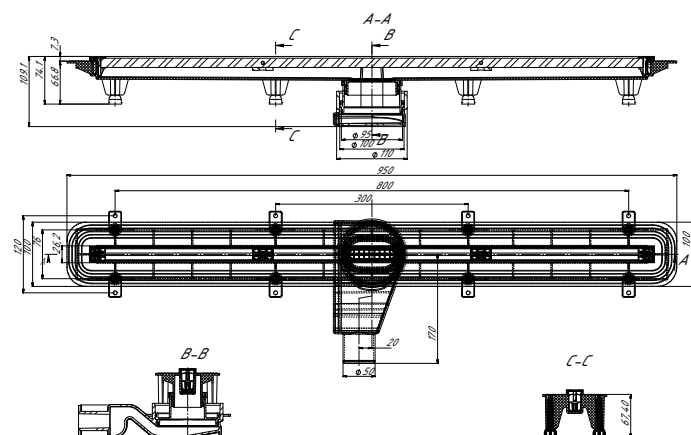

## Specifikace

Ochrana proti zápachu	Hydrouzávěr
Výstup	Horizontální
Montážní výška	68 - 108 mm
Délka viditelné části	850 mm
Kapacita	48 l/min.
Průměr odtokového potrubí	50 mm
Výška vodního sloupce	25 mm
Maximální zatížení mřížky	300 kg
Odpor hydrouzávěru	640 Pa
Rozměry	950x120x108 mm
Hmotnost	1,8 kg

# Spot X

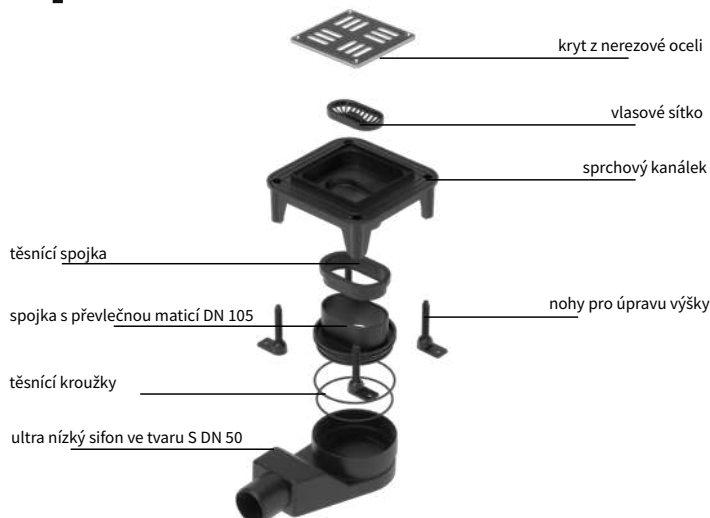


## Obsah dodávky

Душовий трап - 1 ks.  
 S-подібний сифон - 1 ks.  
 Решітка для волосся - 1 ks.  
 Накладка з нержавіючої сталі - 1 kus;  
 Гідроізоляційний комплект - 1 kus;  
 Монтажний набір для кріплення регульованих ніжок:  
 шуруп D (3,5x35mm) - 4 kusů, дюбель (6x35 mm) – 4 ks.  
 Регульовані ніжки - 4 ks.  
 Інструкція з використання – 1 ks.

## Montáž

1. Instalujte podlahovou vpusť na podlahu na zvolené místo a zajistěte připevněním nohou k podlaze. Pro tohle použijte dodanou montážní sadu.
2. Připojte všechny prvky vpusť. Přechodnou spojku můžete zmenšit na požadovanou velikost příčným řezáním. Je důležité, aby byly všechny gumové části vpusť promazány.
3. Pomocí nožiček upravte výšku vpusti na úroveň.
4. Připojte kanalizační potrubí k východu z podlahové vpusti se sklonem nejméně 2 stupně od vpusti.
5. Udělejte podlahový potěr. Sklon podlahy není k podlahové vpusti menší než 2 stupně. Udržujte hydroizolační přírubu čistou.
6. Naneste první vrstvu hydroizolačního povrchového tmelu na úroveň vpusti. Optimální doba pro zaschnutí první vrstvy je 12 hodin.
7. Okraje mřížky utěsněte k vnitřnímu obvodu hydroizolační páskou. Doba schnutí - 2-3 hodiny.
8. Naneste druhou vrstvu hydroizolačního tmelu. Optimální doba pro zaschnutí je 48 hodin.
9. Po zaschnutí tmelu naneste vrstvu lepidla pod dlaždici.
10. Dokončete podlahu zvoleným materiálem: dlaždice, laminát odolný proti vlhkosti nebo jiný materiál.
11. Dokončete instalaci vpusti: nainstalujte sítko pro zachycení drobných nečistot a mřížku.
12. Viz Video – pokyny k instalaci.

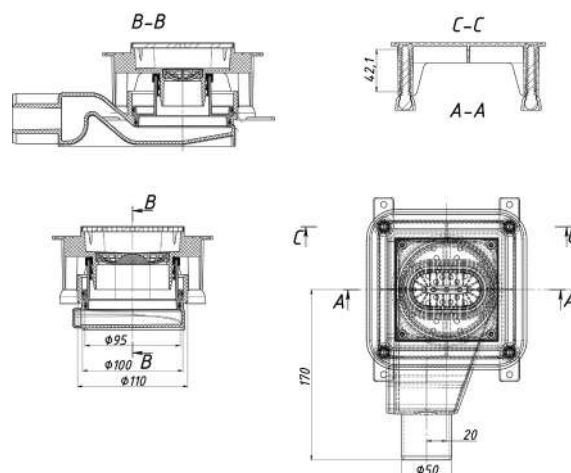

## Specifikace

Ochrana proti zápachu	Hydrouzávěr
Výstup	Horizontální
Montážní výška	68 - 108 mm
Rozměry viditelné části	100x100 mm
Kapacita	48 l/min.
Průměr odtokového potrubí	50 mm
Výška vodního sloupce	25 mm
Maximální zatížení mřížky	300 kg
Odpor hydrouzávěru	640 Pa
Rozměry	160x160x108 mm
Hmotnost	1,10 kg



# Гарантійний талон

**Увага! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон, перевірте правильність внесених даних.**

<b>Виріб</b>		Справний виріб в повному комплекті отримав, з умовами гарантії ознайомлений і згоден	
<b>Модель / Артикул</b>			
<b>Гарантійний термін</b>	24 місяці з дати продажу		
<b>Дата продажу</b>			
<b>Продавець</b>	Підпис і печатка	Підпис покупця	

Гарантійні зобов'язання виробника поширюються тільки на виробничі дефекти виробу і матеріалів і зберігаються при дотриманні правил транспортування, приймання, зберігання, монтажу та експлуатації протягом гарантійного терміну.

Послуги по гарантійному обслуговуванню надаються за пред'явленням покупцем заповненого гарантійного талона з касовим і товарним чеком або іншим документом, що підтверджує факт покупки виробу до закінчення гарантійного терміну. Гарантійний талон недійсний без печатки та підпису продавця. При отриманні товару від продавця покупець зобов'язаний переконатися у відсутності явних дефектів і перевірити комплектність. Наступні претензії по явним дефектів і цілісності товару не приймаються. Рішення про ремонт або заміну виробу чи комплектуючих приймається тільки після підтвердження несправності виробу та визначення причини дефекту.

## Гарантія не поширюється на:

Дефекти, що виникли в результаті порушення правил транспортування, приймання, зберігання, монтажу та експлуатації. Дефекти, що виникли в результаті застосування агресивних чистячих засобів і хімікалій, що містять кислоту, луг, ацетон, хлор, а також потрапляння сторонніх предметів всередину виробу. Дефекти, що виникли в результаті механічних пошкоджень або перевищення допустимого навантаження, а також використання виробу не за призначенням. Дефекти, що виникли в результаті внесення в конструкцію виробу змін, не зазначених інструкцією по збірці і монтажу. Дефекти, що виникли в результаті ремонту. Дефекти, що виникли в результаті природного зносу в процесі експлуатації. Дефекти, що виникли з причин, не залежних від виробника: перевищення норми тиску води в трубах (понад 6 бар), відсутність фільтра грубої механічної очистки води, невідповідність якості води та систем вимогам нормативів, обставини непереборної сили:



ТОВ «Модифікат»  
Київ, вул. Новокостянтинівська, 2а  
(067) 443-25-67  
[info@waterway.in.ua](mailto:info@waterway.in.ua)

[waterway.in.ua](http://waterway.in.ua)