


Prysznicowe systemy odpływowe



kanały prysznicowe
odpływy liniowe
syfony brodzikowe





Eleganckie i funkcjonalne rozwiązania dla stref prysznicowych wszystkich rozmiarów i konfiguracji

Wszystkie produkty mają wysoką zdolność przepustową i są dopasowane jak do najprostszych, jak również do dużych, wielomodowych systemów prysznicowych. Zawór hydrauliczny skutecznie chroni przed przedostawaniem się przykrych zapachów. Dodatkowy suchy zawór przeznaczony do pomieszczeń w których istnieje ryzyko wysychania wodnego korka. Specjalna konfiguracja S-kształtnego syfonu pozwala obniżyć wysokość montażową do 68mm.


Do wykonania systemów prysznicowych zastosowano stal nierdzewną oraz tworzywo ABS wysokiej jakości, odporne na temperatury i środki chemiczne. Maksymalne obciążenie konstrukcji 300 kg.


Produkty są wykonane na nowoczesnych sprzętach, zgodnie z wymaganiami UE i nie ustępują produktom



• Stream

kanal prysznicowy
z zaworem
hydraulicznym i
s-kształtnym
syfonem

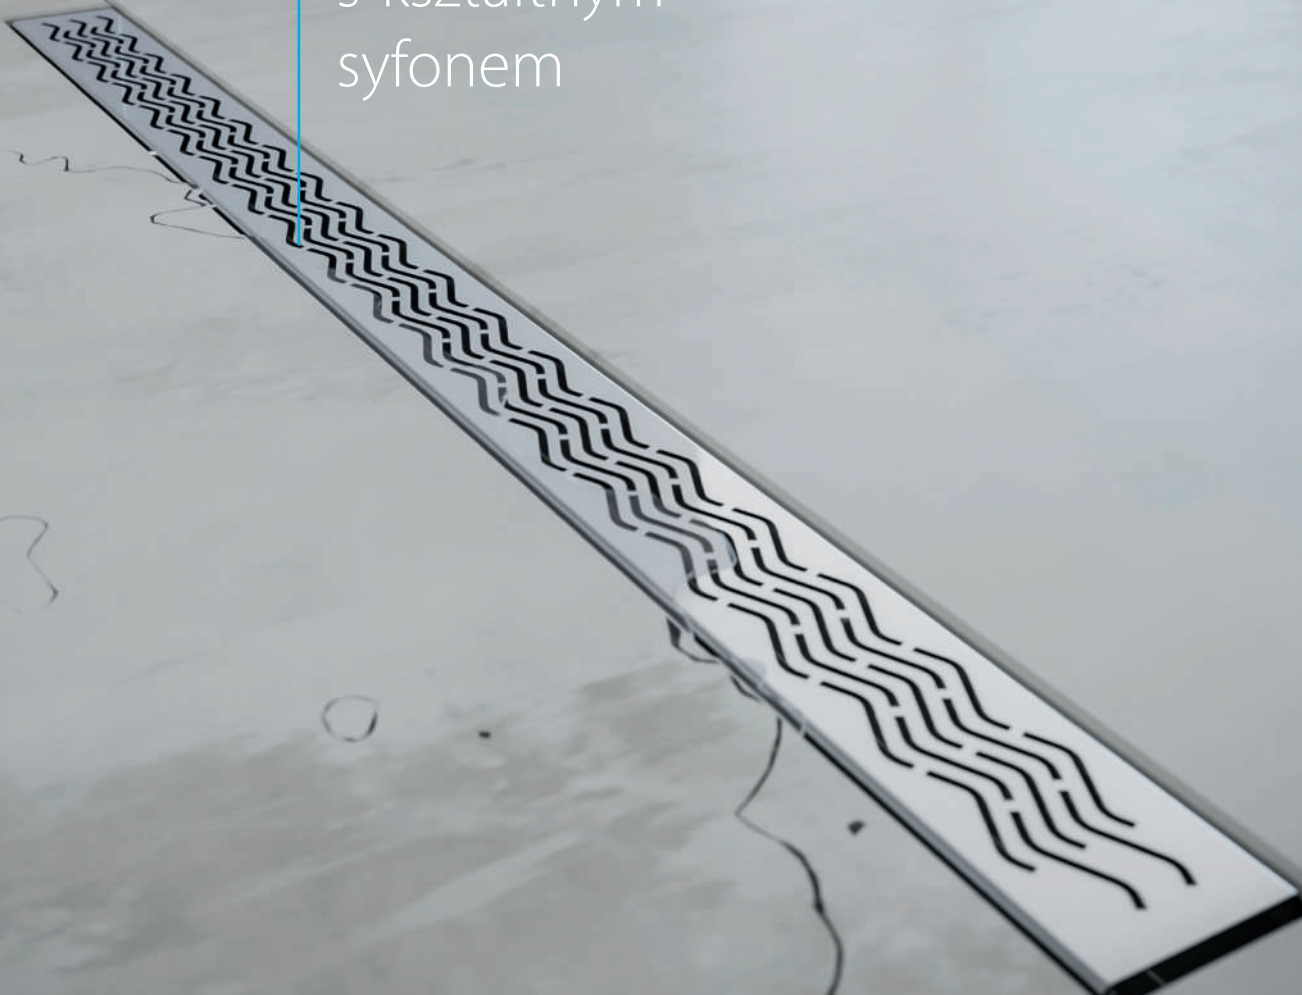

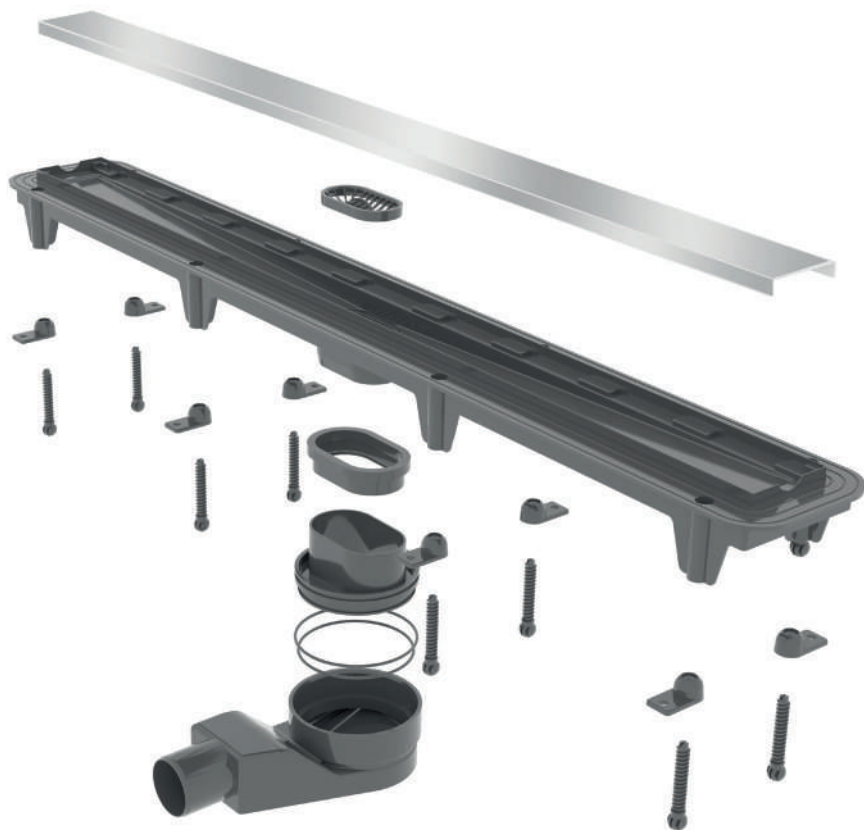

Wymiary

Waterway Stream 900

WSB900001

905x120x108 mm

Waterway Stream 800

WSB800001

805x120x108 mm

Kolor tworzywa



Czarny



Szary

Nakładki

Base

SB011



Dwustronna jednolita, połysk, nakładka ze stali nierdzewnej

Wave

SB012

SB022



Perforowana nakładka ze stali nierdzewnej w połysku



Perforowana czarna nakładka ze stali nierdzewnej

Square

SB013

SB023



Perforowana nakładka ze stali nierdzewnej w połysku



Perforowana czarna nakładka ze stali nierdzewnej

Line

SB014

SB024



Perforowana nakładka ze stali nierdzewnej w połysku



Perforowana czarna nakładka ze stali nierdzewnej

Opakowanie zawiera

Kanał prysznicowy - 1 szt.;
S-kształtny syfon - 1 szt.;
Kratka na włosy - 1 szt.;
Suchy zawór - 1 szt.;
Nakładka ze stali nierdzewnej - 1 szt.;
Zestaw do impregnacji wodoodpornej - 1 szt.;
Montażowy komplet do mocowania regulowanych nóżek:
śruba D (3,5x35 mm) - 8 szt., kołek (6x35 mm) - 8 szt.
Regulowane nóżki - 8 szt..

Zalety

Uniwersalny model, który można maksymalnie dostosować do własnych potrzeb. Wykonany w dwóch wymiarach i dwóch kolorach. Z czterech rodzajów nakładek można dobrać taką, która doskonale dopełni styl każdej łazienki. Regulowana wysokość montażu pozwala na instalację odpływu w każdych warunkach. Komplet zawiera wszystko niezbędne do prostego i szybkiego montażu.

Dane techniczne

Ochrona od zapachów	Zawór hydrauliczny Suchy zawór*
Odpływ	Poziomy
Wysokość montażowa	68 - 108 mm
Długość widocznej części	850 / 750 mm
Zdolność przepustowa	48 l/min.
Średnica rury spustowej	50 mm
Wysokość słupa wody	25 mm
Maksymalne obciążenie kratki (po zamontowaniu)	300 kg
Opór zaworu hydraulicznego	640 Pa
Materiał kanału prysznicowego	ABS/PP tworzywo
Materiał nakładki	Stal nierdzewna
Waga	2,35 / 2 kg



Stripe

kanal prysznicowy
z zaworem
hydraulicznym i
s-kształtnym
syfonem



Wymiary

Waterway Stripe 900

WSL900001

905x120x108 mm

Kolor tworzywa



Czarny



Szary

Nakładki

Base slim


SL011



Cienka nakładka ze stali nierdzewnej

Zalety

Elegancki model z supercienkim otworem spustowym. Wykonany z tworzywa dwóch kolorów. Cienka nakładka stalowa idealnie pasuje do wnętrza o nowoczesnym stylu. Regulowana wysokość montażu pozwala na instalację odpływu w każdych warunkach. Komplet zawiera wszystko niezbędne do prostego i szybkiego montażu.

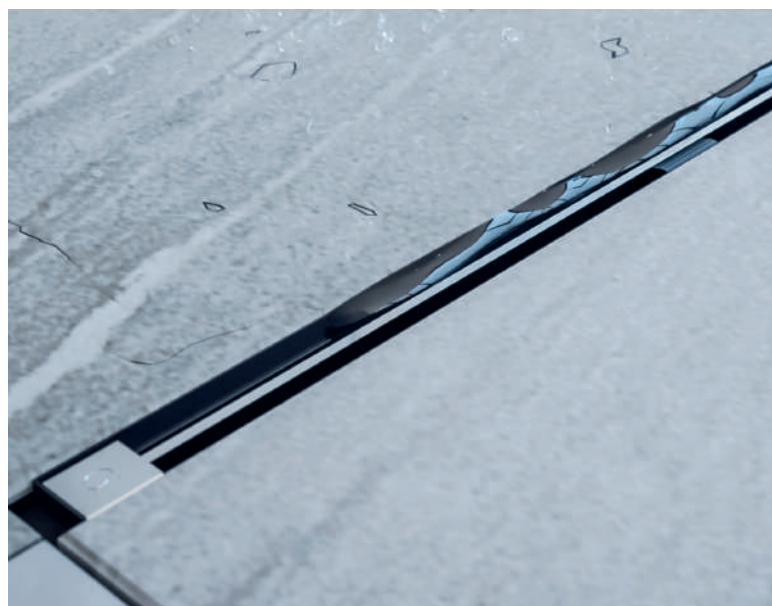

Dane techniczne

Ochrona od zapachów	Zawór hydrauliczny Suchy zawór*
Odpływ	Poziomy
Wysokość montażowa	68 - 108 mm
Długość widocznej części	850 mm
Zdolność przepustowa	48 l/min.
Średnica rury spustowej	50 mm
Wysokość słupa wody	25 mm
Maksymalne obciążenie kratki (po zamontowaniu)	300 kg
Opór zaworu hydraulicznego	640 Pa
Materiał kanału prysznicowego	ABS/PP tworzywo
Materiał nakładki	Stal nierdzewna
Waga	2,35 kg

Opakowanie zawiera

Kanał prysznicowy - 1 szt.;
S-kształtny syfon - 1 szt.;
Suchy zawór - 1 szt.;
Kratka na włosy - 1 szt.
Nakładka ze stali nierdzewnej - 1 szt.;
Zestaw do impregnacji wodoodpornej - 1 szt.;
Zestaw montażowy do mocowania regulowanych nóżek:
śruba D (3,5x35 mm) - 8 szt., kołek (6x35 mm) - 8 szt.
Regulowane nóżki - 8 szt.

The image shows a close-up of a square shower drain with a circular pattern of small holes, set into a dark, glossy tiled floor. To the right, a large window looks out onto a cityscape with various buildings. Water is splashing and creating droplets on the right side of the frame. A blue dot and a vertical line are positioned to the left of the text.

Spot

kanal prysznicowy z
zaworem
hydraulicznym
i S-kształtnym
syfonem



Wymiary

Waterway Spot X

WSX100001

160x160x108 mm

Kolor tworzywa



Nakładki

BaseX

SX011



Wandaloodporna perforowana połysk nakładka ze stali nierdzewnej

Zalety

Kompaktowy model dla którego nie mają znaczenia wymiary strefy prysznicowej. Wykonany z tworzywa dwóch kolorów. Z czterech rodzajów nakładek można dobrać taką, która doskonale dopełni styl każdej łazienki. Regulowana wysokość montażu pozwala na instalację odpływu w każdych warunkach. Komplet zawiera wszystko niezbędne do prostego i szybkiego montażu.

Dane techniczne

Ochrona od zapachów	Zawór hydrauliczny Suchy zawór*
Odpływ	Poziomy
Wysokość montażowa	68 - 108 mm
Wymiary widocznej części	100x100 mm
Zdolność przepustowa	48 l/min.
Średnica rury spustowej	50 mm
Wysokość słupa wody	25 mm
Maksymalne obciążenie kratki (po zamontowaniu)	300 kg
Opór zaworu hydraulicznego	640 Pa
Materiał kanału prysznicowego	ABS/PP tworzywo
Materiał nakładki	Stal nierdzewna
Waga	1,10 kg

CircleX

SX012



Perforowana połysk nakładka ze stali nierdzewnej o grubości 3mm

LineX


SX013



Perforowana połysk nakładka ze stali nierdzewnej o grubości 3mm

SquareX

SX014



Perforowana połysk nakładka ze stali nierdzewnej o grubości 3mm

Opakowanie zawiera

Kanał prysznicowy - 1 szt.;
S-kształtny syfon - 1 szt.;
Kratka na włosy - 1 szt.;
Suchy zawór - 1 szt.;
Nakładka ze stali nierdzewnej - 1 szt.;
Taśma hydroizolująca - 1 szt.;
Zestaw montażowy do mocowania regulowanych nóżek:
Śruba D (3,5x35 mm) - 4 szt., kołek (6x35 mm) - 4 szt.
Regulowane nóżki - 4 szt.

Sink

syfon do
brodzików
prysznicowych





Wymiary

Waterway Sink

WSS500001

118x160x50 mm

Kolor plastiku



Biały

Nakładki

BaseC

SS011



Nakładka z chromowanego tworzywa

Zalety

Specjalny model, odpowiedni dla cienkich brodzików ze wszystkich materiałów, w których otwór dla syfonu wynosi 90 mm. Wykonany z białego tworzywa. Posiada chromowaną nakładkę dekoracyjną. Wysokość montażu pozwala na instalację odpływu w każdych warunkach.

Opakowanie zawiera

Syfon do butelek - 1 szt;
Kratka na włosy - 1 szt;
Nakładka z chromowanego tworzywa - 1 szt;

Dane techniczne

Dane techniczne	Zawór hydrauliczny
Odpływ	Poziomy
Wysokość montażowa	50 mm
Wymiary widocznej części	118 mm
Zdolność przepustowa	24 l/min.
Średnica rury spustowej	40 mm
Materiał syfonu	ABS tworzywo

Suchy zawór



Suchy zawór typu membrana.

Stosowany dla dodatkowej ochrony przed przedostaniem się przykrych zapachów do pomieszczenia w przypadku występowania ryzyka wysychania zaworu hydraulicznego.

W razie potrzeby można go łatwo zainstalować w miejscu kratki na włosy.



SenV Group Sp. z o.o.

ul. Jana Dantyszka 18
02-054 Warszawa
+48 570 008 927

waterway.in.ua

